ТЕРМОМЕЛТ ЕКОТОП 08 (TERMOMELT ECOTOP 08)

ЗАСТОСУВАННЯ

Упаковка Продукт на основі каталізованого поліолефіну, що забезпечує високу продуктивність з низьким рівнем споживання.
Склеювання ящиків, формування лотків, закриття картонних коробок і ящиків.
Склеювання широкого спектру паперу та картону, в тому числі важкого, жорсткого, друкованого або з покриттям, з вологою ламінацією, з ПЕ-покриттям або обробленого.
Відмінна обробка, не окислюється, не обвуглюється, без запаху, без ниток.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клею	Клей-розплав
Колір	Прозоро світло-жовтий
В'язкість при 170 °C	900 – 1100 mPas
Температура розм'якшування (R&B)	110°C±5°C
Відкритий час	Короткий
Час схоплення	Короткий

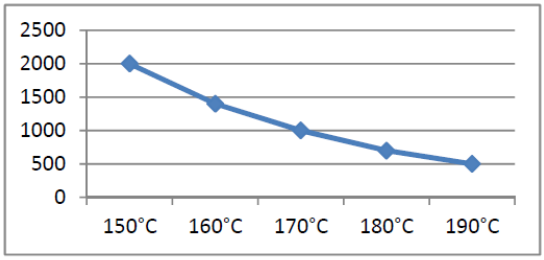

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

Відповідає:
21 cfr. 175.105 (клеюча речовина)
21 cfr. 176.170 (прямий контакт із харчовими продуктами на основі води чи жиру)
21 cfr. 176.180 (прямий контакт із сухими харчовими продуктами)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Температура	150°C-190°C
Тип	Форсунка, диск
Очистка	Використовувати Термомелт 301 компанії Leuenberger+C Spa (Лойенбергер+С Спа) для очищення внутрішніх резервуарів від залишків клею. Використовувати Топ Клін компанії Leuenberger+C Spa (Лойенбергер+С Спа) для очищення зовнішніх металічних поверхонь.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРОДУКТУ ПРИ ДОСТАВЦІ

Гранули в мішках по 25 кг

НОРМИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Див. паспорт з техніки безпеки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

До 24 місяців в закритій оригінальній упаковці при нормальних сухих умовах зберігання

Leuenberger+C Spa Via De Chirico,2 26013 Crema (CR)
Tel +39 0373 631100 Fax +39 0373 631120 www.leuenberger.it

Вищевказані дані, насамперед, рекомендації щодо нанесення і використання продукту, ґрунтуються на знаннях і досвіді роботи нашої фірми. Беручи до уваги можливість використання різних матеріалів у різних умовах роботи, що знаходяться поза сферою нашого впливу, ми рекомендуємо в кожному конкретному випадку проводити випробування продукту, з тим, щоб його використання дало можливість застосування бажаного способу виробництва і забезпечило необхідну якість обробки деталей. Підставою нашої правової відповідальності не можуть служити ні ці вказівки, ні усна консультація , якщо тільки нам не буде поставлено в провину навмисний умисел або груба недбалість.